

Renault Espace 4

DEMONTAGE DU TABLEAU DE BORD RENAULT ESPACE 4

Veillez lire la notice avant de démonter :

Matériel nécessaire :

- Tournevis TORX de 15 (T 15)
- Tournevis plat
- Outil plat non tranchant :
(Grand tournevis, couteau a bout rond, spatule)

Temps pour le démontage du compteur :

- 15 minutes

Difficulté :

- Opération simple


DEMONTAGE TABLEAU DE BORD RENAULT ESPACE 4

Etape 1

Pour démonter ce compteur il vous faut un tournevis plat ou une spatule pour le ou la glisser sous les grilles des HP avant afin de les soulever et les déclipser !



Etape 1

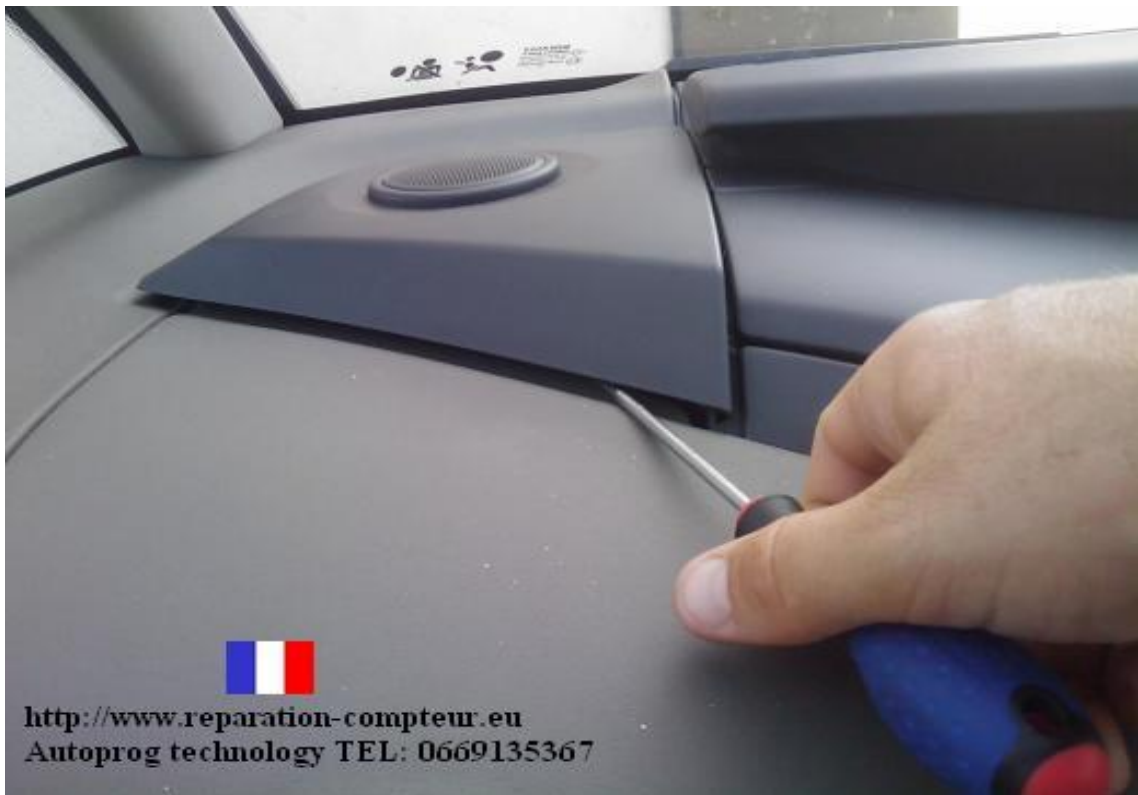


Etape 2

Ensuite soulevez sans hésiter et forcez un peu pour faire lâcher les clips en métal :



Etape 2




<http://www.reparation-compteur.eu>
Autoprogram technology TEL: 0669135367

Etape 2



Etape 3

Enlevez les deux grilles selon la même méthode pour faire apparaître les deux vis torx qui tiennent la casquette du compteur :

La vis torx de droite :



Etape 3

La vis torx de gauche :



Etape 4

Lorsque les deux vis torx ci- dessus son retirées, vous pouvez soulever la casquette du compteur en commençant par la partie avant :



Puis retirer toute la casquette en débranchant le capteur d'ensoleillement situé sur la casquette au centre (selon option clim) sinon si vous ne voulez pas le débrancher vous tenez la casquette soulevée (aide d'un tiers) pendant la dépose du bloc afficheur (compteur) qui vas suivre.

Etape 5

Maintenant que le bloc afficheur est visible, il faut déconnecter les deux prises en tirant sur les leviers noirs fixés sur ces prises puis en tirant dessus assez fortement :



Etape 6

Puis il faut retirer les deux petits rivets démontables de chaque côté de l'afficheur :

Rivet de Droite



Etape 6


Rivet gauche



<http://www.reparation-compteur.eu>
Autoprogram technology TEL: 0669135367

Etape 6

Faire un quart de tour à la tête du rivet (tenir le bas du rivet noir) pour la faire reculer et ainsi débloquer le rivet et pouvoir le retirer du trou :

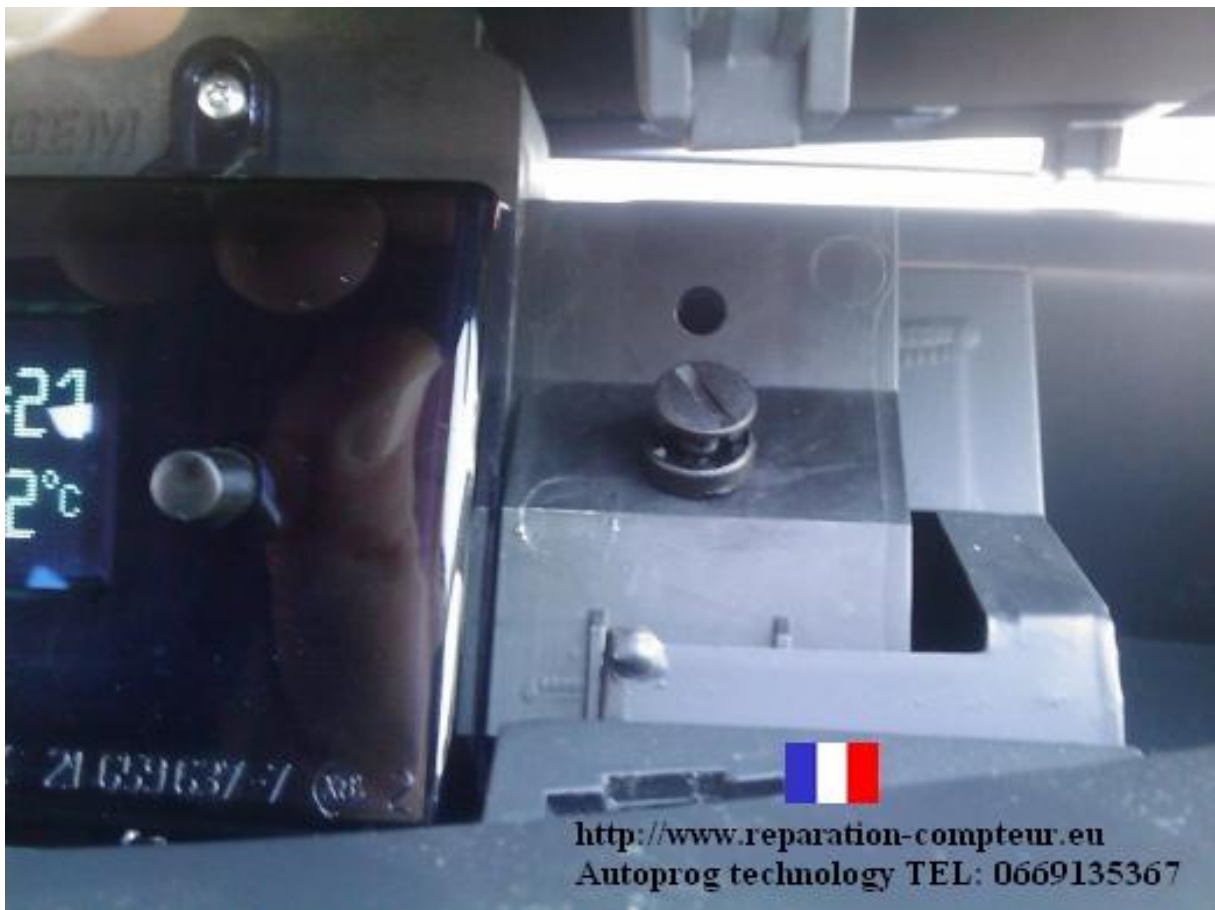

Etape 6

Le trou du rivet quand vous l'avez retiré :



Etape 6

Voici à quoi ressemblent ces rivets démontables :



Etape 7

Maintenant il ne vous reste plus qu'à extraire le bloc compteur qui est simplement posé

